

A history of reliability

Since its founding in Somerset, New Jersey nearly 40 years ago, SPC has been successfully developing, manufacturing and shipping absorbent products. Throughout the decades, our customers have relied on SPC products to help them prevent slips, trips and falls within their facilities.



Absorbents หรือ อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี คืออะไร



Absorbents หรือ อุปกรณ์สำหรับดูดซับ

สารเคมี เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเช็ดหรือทำความสะอาด เมื่อเกิดเหตุการณ์การหกหรือการรั่วไหลของสารเคมีที่มีลักษณะเป็นของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน หรือสารเคมีเป็นประจํา อีกทั้งยังสามารถใช้เช็ดเพื่อทำความสะอาดวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีการเปื้อน

เปื้อนของน้ำ น้ำมัน หรือสารเคมี เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นได้อีกด้วย

ทำไมต้องใช้...อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี


ในการทำงานในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่ใดก็ตาม เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการใช้ของเหลวที่เป็นสารเคมีเป็นส่วนประกอบในการทำงานเสมอ ด้วยเหตุนี้ทำให้มีโอกาสที่สารเคมีเหล่านั้น มีการหกลงพื้นหรือมีการรั่วไหลเกิดขึ้น ทำให้จำเป็นต้องการมาตรการในการป้องกันหรือการควบคุมการรั่วไหลของสารเคมี อาจมีการใช้พาเลทในการรองรับสารเคมี



รั่วไหล แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัย ที่สารเคมีเหล่านั้นหกเปื้อน ซึ่งสารเคมีบางประเภทหากทำความสะอาดหรือกำจัดแบบทั่วไป อาจจะทำให้สารเคมีเหล่านั้นรั่วไหลปะปนไปกับแหล่งน้ำใกล้เคียง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของทุกสิ่งมีชีวิตได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี เพื่อดูดซับสารเคมีเหล่านั้น และนำอุปกรณ์ดูดซับที่ใช้แล้วไปแยกประเภทและดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

การรั่วไหลเกิดขึ้นที่ไหน ?

การมีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมี หรือชุดอุปกรณ์สำหรับการรั่วไหลนั้นเป็นสิ่งสำคัญ จากแผนภาพด้านล่างแสดงจุดที่เกิดการรั่วไหลบ่อยที่สุด ซึ่งเป็นจุดที่ต้องมีการควบคุมการรั่วไหล เพื่อให้โรงงานหรือพื้นที่นั้นๆ ของคุณปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนด

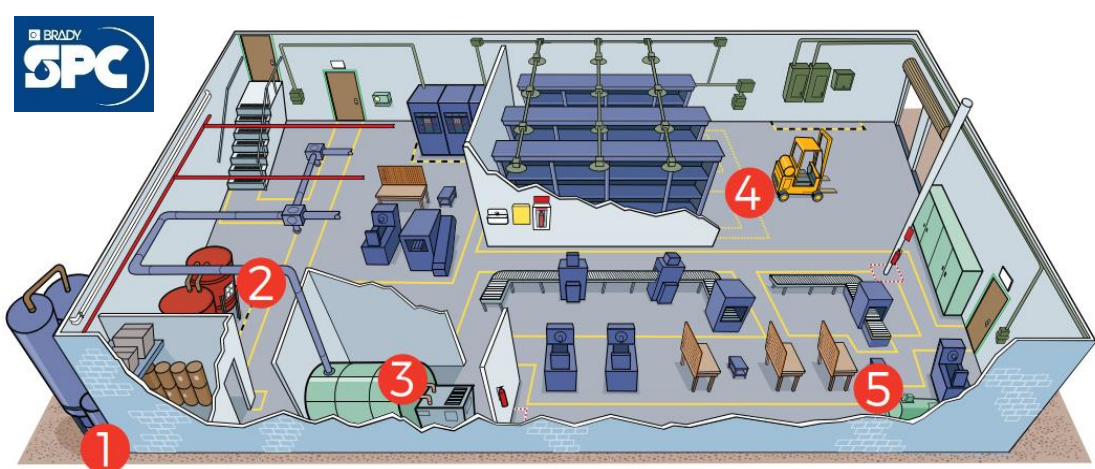

Universal for water- or oil-based fluids

- Coolants
- Solvents
- Gasoline
- Kerosene
- Vegetable oil
- Latex paint

Oil only for oil-based fluids (repels water)

- Hydraulic oil
- Motor oil
- Brake fluid
- Cooking oil
- Turpentine
- Lubricant


Chemical for hazardous fluids

- Acids / bases
- Citric acid
- Sodium hydroxide
- Aggressive chemicals



1	2	3	4	5
พื้นที่จัดเก็บวัสดุประเภทน้ำ น้ำมัน และสารเคมี บริเวณภายนอกอาคาร	พื้นที่จัดเก็บวัสดุประเภทน้ำ น้ำมัน และสารเคมี บริเวณภายในอาคาร	รอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีการหกหรือรั่วไหลของสารเคมี ตลอดเวลา	บริเวณจุดที่มีการทำงานรับ-ส่งสินค้า หรือ เคลื่อนย้ายสินค้าตลอดเวลา	ส่วนการผลิต การประกอบ และซ่อมบำรุง

Match the Right Absorbents to Your Work

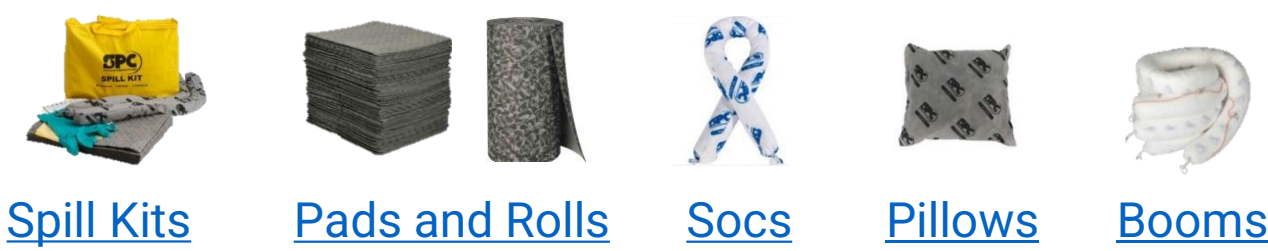


Spill Kits Pads and Rolls Socs Pillows Booms

Coverstock

Durability of an absorbent increases with the addition of a coverstock layer.

- For simple drips or leaks, a 1-ply absorbent is all you need
- For wiping scenarios or foot traffic areas, a 3-ply absorbent will offer the necessary durability
- For abrasive applications, a pad with spunbond coverstock helps to reduce linting or tearing

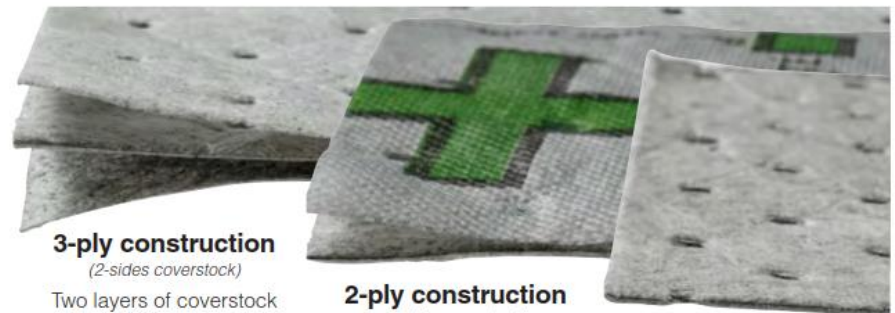

3-ply construction
(2-sides coverstock)
Two layers of coverstock offer maximum durability and reduce linting or tearing.

2-ply construction
(1-side coverstock)
A single layer of coverstock offers medium durability and linting.

1-ply construction
(No coverstock)
Economical single-ply has lower durability resulting in high linting and tearing.



วัสดุดูดซับของเหลว ประเภทน้ำ น้ำมัน หรือของเหลวทั่วไปที่มีน้ำเป็นส่วนผสม

- เหมาะสำหรับเช็ดคราบหรือดูดซับของเหลว
- เช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ หรือเครื่องจักร

MRO 100



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำ และ น้ำมัน
- ❖ ชนิดแผ่น สีเทา
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) 3 ชั้น
- ❖ กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 26 gal (98.4 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
- ❖ บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA



AW 1818

- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำ และ น้ำมัน
- ❖ ชนิดม้วน สีเทา
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) ไม่มีขน
- ❖ กว้าง 45 ซม. x ยาว 45 ซม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 28 gal (105.98 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
- ❖ บรรจุ 16 ไร่ / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

AW 412



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำ และ น้ำมัน
- ❖ ชนิดท่อน สีเทา
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP)
- ❖ กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 1.2 ม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.42 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
- ❖ บรรจุ 12 ท่อน / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA



BM 30

- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำ และ น้ำมัน
- ❖ ชนิดม้วน สีเทา
- ❖ เหมาะสำหรับปูพื้นเป็นทางเดิน
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) 2 ชั้น
- ❖ กว้าง 75 ซม. x ยาว 45 ม.
- ❖ มีรอยปรุสำหรับลึกทุกๆ 15" (37.5 ซม.)
- ❖ ปริมาณดูดซับ 53 gal (200.6 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
- ❖ บรรจุ 1 ม้วน / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

SKA-PP Economy Spill Kit



- ❖ ชุดกระเป๋ารวบรวมวัสดุดูดซับของเหลว
- ❖ ปริมาณดูดซับประมาณ 5 gal (18.9 ลิตร)
- ❖ ประกอบไปด้วย
 - 1) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 2 ท่อน
 - 2) วัสดุดูดซับชนิดแผ่น 10 แผ่น
 - 3) ถุงขยะ 1 ใบ
 - 4) ถุงมือไนไตร 1 คู่
 - 5) คู่มือ
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

SKA-20 20-Gallon Lab Pack



- ❖ ชุดถังบรรจุวัสดุดูดซับของเหลว
- ❖ ปริมาณดูดซับประมาณ 17 gal (64 ลิตร)
- ❖ ประกอบไปด้วย
 - 1) ถังขนาด 20 แกลลอน
 - 2) วัสดุดูดซับชนิดแผ่น 12 แผ่น
 - 3) วัสดุดูดซับชนิดม้วน 2 ไร่
 - 4) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 3 ท่อน
 - 5) ถุงขยะ 3 ใบ
 - 6) ถุงมือไนไตร 1 คู่
 - 7) แวนครอบตา 1 อัน
 - 8) คู่มือ
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

SKA-K2 Mobile Spill Kaddie



- ❖ ชุดรถเข็นเคลื่อนที่เก็บรวบรวมวัสดุดูดซับของเหลว
- ❖ ปริมาณดูดซับประมาณ 22 gal (83 ลิตร)
- ❖ ประกอบไปด้วย
 - 1) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 5 ท่อน
 - 2) วัสดุดูดซับชนิดม้วน 1 ม้วน
 - 3) วัสดุดูดซับชนิดม้วน 8 ไร่
 - 4) ถุงขยะ 5 ใบ
 - 5) แวนครอบตา 1 อัน
 - 6) ถุงมือไนไตร 1 คู่
 - 7) คู่มือ
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมันเท่านั้น (วัสดุลอยน้ำ และดูดซับเฉพาะน้ำมัน)

- สามารถใช้งานได้ทั้งบนบกและทางน้ำ
- เหมาะสำหรับเช็ดคราบหรือดูดซับของเหลวที่หกหรือหยด
- ดูดซับเฉพาะน้ำมัน ไม่ดูดซับของเหลวที่เป็นน้ำ
- ใช้เช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ หรือเครื่องจักร



SXT 100



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ชนิดแผ่น มีขนปุย สีขาว
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) 3 ชั้น
- ❖ กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
- ❖ มีรอยปรุสำหรับฉีก(ทุกๆ 18.75 ซม.)
- ❖ ปริมาณดูดซับ 19.5 gal (73.8 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 12 gl/gs
- ❖ เหมาะสำหรับงาน High tech industries
- ❖ บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA



OP 100

- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ชนิดแผ่น มีขนปานกลาง สีขาว
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) 3 ชั้น
- ❖ กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
- ❖ มีรอยปรุสำหรับฉีก(ทุกๆ 18.75 ซม.)
- ❖ ปริมาณดูดซับ 26 gal (98.4 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
- ❖ บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

SPC 150



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ชนิดแผ่น มีขนปานกลาง สีขาว
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP)
- ❖ กว้าง 95 ซม. x ยาว 143.89 ม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 70 gal (264.95 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 15 gl/gs
- ❖ บรรจุ 1 ม้วน / ห่อ
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA



SPC 200

- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ชนิดแผ่น มีขนปานกลาง สีขาว
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) 1 ชั้น
- ❖ กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
- ❖ มีรอยปรุสำหรับฉีก(ทุกๆ 18.75 ซม.)
- ❖ ปริมาณดูดซับ 51 gal (193 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 18 gl/gs
- ❖ บรรจุ 200 แผ่น / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

OIL 412

- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ชนิดท่อน ไม่มีขน สีขาว
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP)
- ❖ กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 1.2 ม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.4 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
- ❖ บรรจุ 12 ท่อน / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA



OIL 806

- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ชนิดท่อน ไม่มีขน สีขาว
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP)
- ❖ กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 2.4 ม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.4 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
- ❖ บรรจุ 6 ท่อน / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

OIL 124

- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ชนิดท่อน ไม่มีขน สีขาว
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP)
- ❖ กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 3.6 ม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.4 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
- ❖ บรรจุ 4 ท่อน / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA



SKO-PP Economy Spill Kit

- ❖ ชุดกระเป๋ารววัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ปริมาณดูดซับประมาณ 5 gal (18.9 ลิตร)
- ❖ ประกอบไปด้วย
 - 1) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 2 ท่อน
 - 2) วัสดุดูดซับชนิดแผ่น 10 แผ่น
 - 3) ถุงขยะ 1 ใบ
 - 4) ถุงมือไนไตร 1 คู่
 - 5) คู่มือ
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

SKO-20 20-Gallon Lab Pack



- ❖ ชุดถังบรรจุวัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ปริมาณดูดซับประมาณ 17 gal (64 ลิตร)
- ❖ ประกอบไปด้วย
 - 1) ถังขนาด 20 แกลลอน
 - 2) วัสดุดูดซับชนิดแผ่น 12 แผ่น
 - 3) วัสดุดูดซับชนิดหมอน 2 ใบ
 - 4) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 3 ท่อน
 - 5) ถุงขยะ 3 ใบ
 - 6) ถุงมือไนไตร 1 คู่
 - 7) แวนครอบตา 1 อัน
 - 8) คู่มือ
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

SKO-K2 Mobile Spill Kaddie



- ❖ ชุดรถเข็นเคลื่อนที่เร็วบรรจุวัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ปริมาณดูดซับประมาณ 22 gal (83 ลิตร)
- ❖ ประกอบไปด้วย
 - 1) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 5 ท่อน
 - 2) วัสดุดูดซับชนิดม้วน 1 ม้วน
 - 3) วัสดุดูดซับชนิดหมอน 8 ใบ
 - 4) ถุงขยะ 5 ใบ
 - 5) แวนครอบตา 1 อัน
 - 6) ถุงมือไนไตร 1 คู่
 - 7) คู่มือ
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

MXO 1000



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
- ❖ ชนิดแผ่น มีขนมาก สีขาว
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) 1 ชั้น
- ❖ กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 26 gal (98.4 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 23 gl/gs
- ❖ บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA



SPC 810



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมันตามแหล่งน้ำ, บ่อบำบัด, คลอง และทะเล
- ❖ ชนิดท่อน ลอยน้ำ มีจุกคล้องเกี่ยวเพื่อต่อเป็นแนวยาว
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) ไม่มีขน
- ❖ กว้าง 20 ซม. x ยาว 3 ม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 71 gal (268.7 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 13.3 gl/gs
- ❖ บรรจุ 4 ท่อน / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA



วัสดุดูดซับของเหลว ประเภท สารเคมีอันตราย

- เหมาะสำหรับเช็ดคราบหรือดูดซับของเหลวจำพวกสารเคมีที่หกหรือหยด
- มีความเหมาะสมต่อการใช้งานเช็ดสารเคมีอันตรายและป้องกันอันตรายจากการนำไปใช้ต่อไป เนื่องจากมีสีแบ่งแยกชัดเจน



SPCUN 1113



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวสารเคมีอันตราย
- ❖ ชนิดแผ่น สีฟ้า
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) 3 ชั้น
- ❖ กว้าง 30 ซม. x ยาว 30 ซม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 20 gal (75.7 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
- ❖ บรรจุ 200 แผ่น / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

SPCUN 1719



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวสารเคมีอันตราย
- ❖ ชนิดแผ่น สีฟ้า
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) 3 ชั้น
- ❖ กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
- ❖ มีรอยปรุสำหรับฉีก(ทุกๆ 18.75 ซม.)
- ❖ ปริมาณดูดซับ 20.5 gal (77.6 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
- ❖ บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

HAZ 412



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวสารเคมีอันตราย
- ❖ ชนิดท่อน ไม่มีขน สีเขียวอ่อน
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP)
- ❖ กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 1.2 ม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.4 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
- ❖ บรรจุ 12 ท่อน / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

HAZ 124



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวสารเคมีอันตราย
- ❖ ชนิดท่อน ไม่มีขน สีเขียวอ่อน
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene
- ❖ กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 3.6 ม.
- ❖ ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.4 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
- ❖ บรรจุ 4 ท่อน / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

CH 100



- ❖ วัสดุดูดซับของเหลวสารเคมีอันตราย
- ❖ ชนิดแผ่น สีเหลือง มีสัญลักษณ์ CAUTION
- ❖ ผลิตจาก Polypropylene (PP) 2 ชั้น
- ❖ กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
- ❖ มีรอยปรุสำหรับฉีก(ทุกๆ 18.75 ซม.)
- ❖ ปริมาณดูดซับ 28 gal (105.98 ลิตร)
- ❖ ความเร็วในการดูดซับ 18 gl/gs
- ❖ บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

SKH-PP Economy Spill Kit



- ❖ ชุดกระเป๋ารวบรวมวัสดุดูดซับของเหลวประเภทสารเคมีอันตราย
- ❖ ปริมาณดูดซับประมาณ 5 gal (18.9 ลิตร)
- ❖ ประกอบไปด้วย
 - 1) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 2 ท่อน
 - 2) วัสดุดูดซับชนิดแผ่น 10 แผ่น
 - 3) ถุงขยะ 1 ใบ
 - 4) ถุงมือไนไตร 1 คู่
 - 5) คู่มือ
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

SKA-20 20-Gallon Lab Pack



- ❖ ชุดถังบรรจุวัสดุดูดซับของเหลวประเภทสารเคมีอันตราย
- ❖ ปริมาณดูดซับประมาณ 17 gal (64 ลิตร)
- ❖ ประกอบไปด้วย
 - 1) ถังขนาด 20 แกลลอน
 - 2) วัสดุดูดซับชนิดแผ่น 12 แผ่น
 - 3) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 2 ใบ
 - 4) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 3 ท่อน
 - 5) ถุงขยะ 3 ใบ
 - 6) ถุงมือไนไตร 1 คู่
 - 7) แวนครอบตา 1 อัน
 - 8) คู่มือ
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA

SKA-K2 Mobile Spill Kaddie



- ❖ ชุดรถเข็นเคลื่อนที่เร็วบรรจุวัสดุดูดซับของเหลวประเภทสารเคมีอันตราย
- ❖ ปริมาณดูดซับประมาณ 22 gal (83 ลิตร)
- ❖ ประกอบไปด้วย
 - 1) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 5 ท่อน
 - 2) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 1 ม้วน
 - 3) วัสดุดูดซับชนิดท่อน 8 ใบ
 - 4) ถุงขยะ 5 ใบ
 - 5) แวนครอบตา 1 อัน
 - 6) ถุงมือไนไตร 1 คู่
 - 7) คู่มือ
- ❖ มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
- ❖ สินค้านำเข้าจาก USA